

RM-200

Regnmätare med vippmekanism för hög mätnoggrannhet



RM-200 är en självtömmande regnmätare med en magnetisk vippmekanism som består av endast en mätskopa och erbjuder en av marknadens bästa mätnoggrannhet.

Kompakt och tålig regnmätare

- Uppsamlingsyta; 200 cm²
- Uppsamlingsenhet; Slagfast polystyren (Styrosun)
- Höjd: 240 x Ø 159,6 mm.
- Väder och temperaturbeständig; tål -50 - +60 °C.
- Vippskopa; Polyoximetylen (POM)
- Elektronik; Lackerat kretskort som tål saltmättad luft
- Väder- och temperaturtåliga "reed" utgångar
- Montage på platta eller monteringsrör
- Löstagbar underdel för vippskopa och elektronik
- Upplösning: 0,2 mm/utpuls
- Mätkapacitet: 2,4 mm/min

Applikationer

Lämplig för applikationer där man vill ha en robust och ändå noggrann och tillförlitlig mätning av regn även i extrema väderförhållanden.

Övriga standardgivare på lager:


- SP-25-Smart (Programmerbart mätområde)
- SP-16 (Extra smal för borrhål)
- KV-05 (Konduktiv nivåvakt lämplig som bräddvakt)
- CT-Z1 (Analog temperaturgivare, utomhus/inomhus)

Tillbehör till regnmätare:

Mätinsamling med GSM/GPRS



Montagebeslag för rörmontage

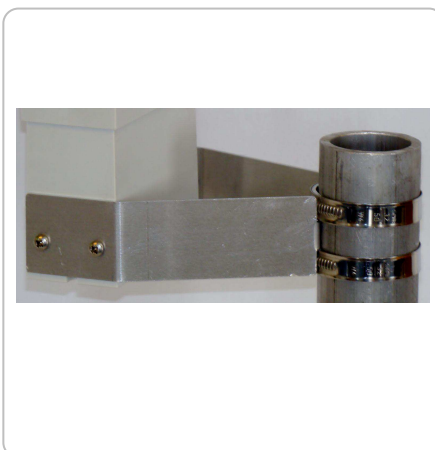

Nivå- och temperaturtransmitters



ver. 1401

För mer information, kontakta oss!

DRIP DROP 

DripDrop AB
Kungshamra 73C
SE-170 70 Solna, Sweden

Tel. +46 8 655 02 94
info@dripdrop.se
www.dripdrop.se